


## Перечень деталей:

ОД ДЕТАЛИ 00365-001 00365-002	Длина 2000	Ширина	Толщина	Кол-во	-1	Поз.	16		111	_	
	2000			TON DO		1103.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
00365-002		900	16	1	I	22	00365-022	468	272	16	2
	1836	934	16	1		23	00365-023	468	251	16	1
00365-003	1494	900	16	1		24	00365-024	468	248	16	1
00365-004	1409	926	16	1		25	00365-025	468	223	16	1
00365-005	1494	583	16	1		26	00365-026	468	198	16	1
00365-006	932	926	16	1		27	00365-027	1090	85	16	1
00365-007	2000	356	16	1		28	00365-028	434	186	16	3
00365-008	1409	501	16	1		29	00365-029	434	186	16	3
00365-009	1494	466	16	1		30	00365-030	868	85	16	1
00365-010	1090	598	16	1		31	00365-031	385	186	16	3
00365-011	1806	300	16	1		32	00365-032	567	100	16	1
00365-012	1806	300	16	1		33	00365-033	468	100	16	1
00365-013	933	386	16	1		34	00365-034	468	85	16	3
00365-014	2000	176	16	1		35	00365-035	200	80	16	4
00365-015	1090	320	16	1		36	00365-036	1405	446	16	1
00365-016	582	410	16	2		37	00365-037	1405	446	16	1
00365-017	582	410	16	1		38	00365-038	323	464	16	1
00365-018	1532	100	16	1	-	39	00365-039	406	227	16	3
00365-019	468	327	16	1		40	00365-040	448	367	3	3
00365-020	466	317	16	4		44	00365-044	561	25	25	1
00365-021	1516	85	16	1							
	00365-004 00365-005 00365-006 00365-007 00365-008 00365-009 00365-010 00365-011 00365-012 00365-013 00365-014 00365-015 00365-016 00365-017 00365-018 00365-019 00365-020	00365-004 1409 00365-005 1494 00365-006 932 00365-007 2000 00365-008 1409 00365-009 1494 00365-010 1090 00365-011 1806 00365-012 1806 00365-013 933 00365-014 2000 00365-015 1090 00365-015 1090 00365-016 582 00365-017 582 00365-018 1532 00365-019 468 00365-020 466	00365-004         1409         926           00365-005         1494         583           00365-006         932         926           00365-007         2000         356           00365-008         1409         501           00365-009         1494         466           00365-010         1090         598           00365-011         1806         300           00365-012         1806         300           00365-013         933         386           00365-014         2000         176           00365-015         1090         320           00365-016         582         410           00365-018         1532         100           00365-019         468         327           00365-020         466         317	00365-004         1409         926         16           00365-005         1494         583         16           00365-006         932         926         16           00365-007         2000         356         16           00365-008         1409         501         16           00365-009         1494         466         16           00365-010         1090         598         16           00365-011         1806         300         16           00365-012         1806         300         16           00365-013         933         386         16           00365-014         2000         176         16           00365-015         1090         320         16           00365-016         582         410         16           00365-017         582         410         16           00365-018         1532         100         16           00365-019         468         327         16           00365-020         466         317         16	00365-004         1409         926         16         1           00365-005         1494         583         16         1           00365-006         932         926         16         1           00365-007         2000         356         16         1           00365-008         1409         501         16         1           00365-009         1494         466         16         1           00365-010         1090         598         16         1           00365-011         1806         300         16         1           00365-012         1806         300         16         1           00365-013         933         386         16         1           00365-014         2000         176         16         1           00365-015         1090         320         16         1           00365-016         582         410         16         2           00365-018         1532         100         16         1           00365-019         468         327         16         1           00365-020         466         317         16         4  <	00365-004         1409         926         16         1           00365-005         1494         583         16         1           00365-006         932         926         16         1           00365-007         2000         356         16         1           00365-008         1409         501         16         1           00365-009         1494         466         16         1           00365-010         1090         598         16         1           00365-011         1806         300         16         1           00365-012         1806         300         16         1           00365-013         933         386         16         1           00365-014         2000         176         16         1           00365-015         1090         320         16         1           00365-016         582         410         16         2           00365-018         1532         100         16         1           00365-019         468         327         16         1           00365-020         466         317         16         4  <	00365-004         1409         926         16         1         25           00365-005         1494         583         16         1         26           00365-006         932         926         16         1         27           00365-007         2000         356         16         1         28           00365-008         1409         501         16         1         29           00365-009         1494         466         16         1         30           00365-010         1090         598         16         1         31           00365-011         1806         300         16         1         32           00365-012         1806         300         16         1         33           00365-013         933         386         16         1         34           00365-014         2000         176         16         1         35           00365-015         1090         320         16         1         36           00365-016         582         410         16         1         38           00365-018         1532         100         16         1	00365-004         1409         926         16         1         25         00365-025           00365-005         1494         583         16         1         26         00365-026           00365-006         932         926         16         1         27         00365-027           00365-007         2000         356         16         1         28         00365-028           00365-008         1409         501         16         1         29         00365-029           00365-009         1494         466         16         1         30         00365-030           00365-010         1090         598         16         1         31         00365-031           00365-011         1806         300         16         1         32         00365-032           00365-012         1806         300         16         1         33         00365-032           00365-013         933         386         16         1         34         00365-034           00365-014         2000         176         16         1         35         00365-035           00365-015         1090         320         16         1	00365-004         1409         926         16         1         25         00365-025         468           00365-005         1494         583         16         1         26         00365-026         468           00365-006         932         926         16         1         27         00365-027         1090           00365-007         2000         356         16         1         28         00365-028         434           00365-008         1409         501         16         1         29         00365-029         434           00365-009         1494         466         16         1         30         00365-030         868           00365-010         1090         598         16         1         31         00365-031         385           00365-011         1806         300         16         1         32         00365-032         567           00365-012         1806         300         16         1         33         00365-033         468           00365-013         933         386         16         1         34         00365-034         468           00365-014         2000         176	00365-004         1409         926         16         1         25         00365-025         468         223           00365-005         1494         583         16         1         26         00365-026         468         198           00365-006         932         926         16         1         27         00365-027         1090         85           00365-007         2000         356         16         1         28         00365-028         434         186           00365-008         1409         501         16         1         29         00365-029         434         186           00365-009         1494         466         16         1         30         00365-030         868         85           00365-010         1090         598         16         1         31         00365-031         385         186           00365-011         1806         300         16         1         32         00365-032         567         100           00365-012         1806         300         16         1         33         00365-033         468         100           00365-014         2000         176         16	00365-004         1409         926         16         1         25         00365-025         468         223         16           00365-005         1494         583         16         1         26         00365-026         468         198         16           00365-006         932         926         16         1         27         00365-027         1090         85         16           00365-007         2000         356         16         1         28         00365-028         434         186         16           00365-008         1409         501         16         1         29         00365-029         434         186         16           00365-009         1494         466         16         1         30         00365-030         868         85         16           00365-010         1090         598         16         1         31         00365-031         385         186         16           00365-011         1806         300         16         1         32         00365-032         567         100         16           00365-013         933         386         16         1         34         0

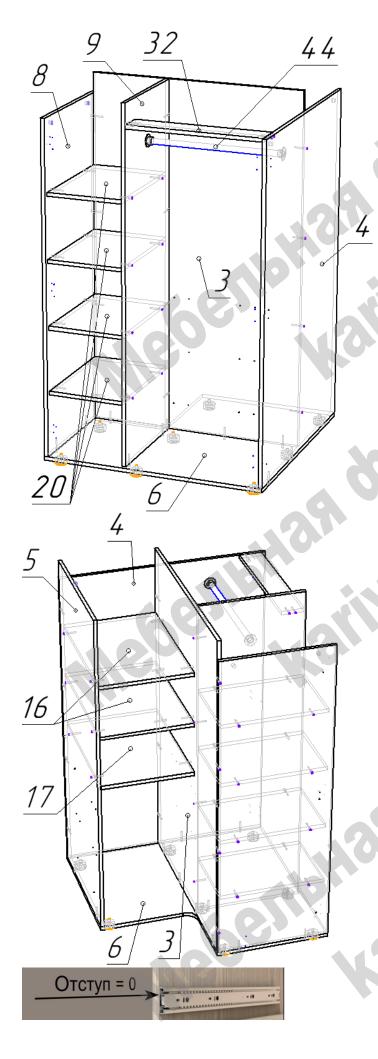


Конструкция кровати предполагает возможность сборки кровати при правом/левом расположении шкафа. Сборка в обоих случаях производится одинаково. На 180 градусов в вертикальной плоскости переворачиваются детали 1 и 6. Детали 7 и 14 поворачиваются на 180 градусов в горизонтальной плоскости. Остальная сборка производится зеркально.


Сборку кровати возможно начинать в положении лежа.

- Определить положение детали 6 для выбранной конфигурации право/лево.
- Соединить конфирматами по схеме детали 3, 4, 6, 8, 9, 20, 32.
- На нижнюю сторону детали 6 установить регулируемые опоры.
- Через фланцы саморезами 3,5\*16 установить мебельную трубу 44. Трубу закрепить микро винтами (шестигранный ключ для микровинта в комплект поставки не входит).


- К деталям 3 и 5 саморезами 3,5\*16 прикрепить внешние крепления направляющих ящиков.
- К собранной конструкции шкафа конфирматами по схеме присоединить детали 5, 16, 17.

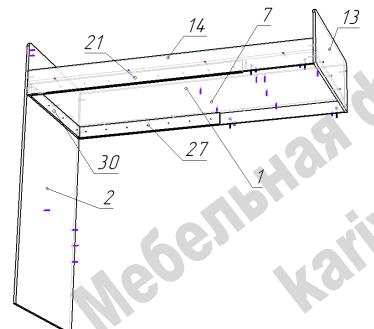

- На нижний торец детали 2 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.
- Для сборки спального места конфирматами по схеме соединить детали 1, 2, 7, 13, 14.
- К детали 7 деталь 27 прикрепить саморезами 4\*25.
- К детали 14 деталь 21 прикрепить саморезами 4\*25.

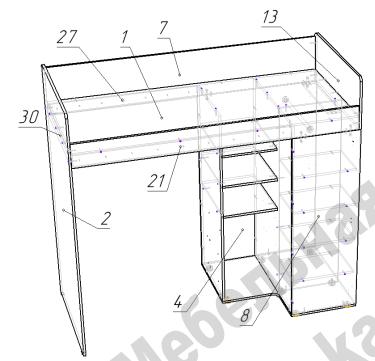


- Собранное спальное место надвинуть на конструкцию шкафа.
- Деталь 7 шкантами и двухсторонними эксцентриковыми стяжками соединяется с деталью 4.
- Деталь 21 шкантами и двухсторонними эксцентриковыми стяжками соединяется с деталью 8.
- Продолжить соединять конфирматами деталь 1 с конструкцией шкафа.

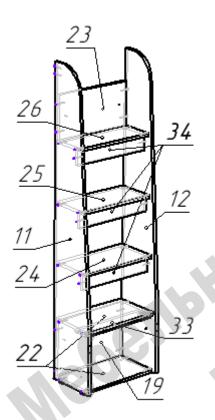


## Сборка лестницы.

- На нижние торцы деталей 11 и 12 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.


- Соединить конфирматами по схеме детали лестницы в соответствии с конфигурацией кровати право / лево.

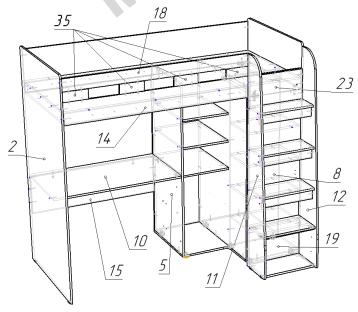

- Деталь 15 крепится к деталям 2 и 5 конфирматами.
- Деталь 10 крепится к детали 15 эксцентриковыми стяжками, к детали 2 конфирматами, а к детали 5 мебельными уголками.
- -Деталь 18 присоединить шкантами через детали 35 к детали 14. К детали 2 деталь 18 крепится конфирматами.
- Лестница крепится межсекционными стяжками через деталь 19 к детали 8, через деталь 23 к детали 14. Необходимо самостоятельно просверлить в нужных местах отверстия ф5мм.
- Детали 11 и 18 соединяются конфирматами.



- Для сборки ящиков соединить детали 28, 29, 31 при помощи конфирматов.
- В пазы вставить Дно ящика 40.
- С помощью эксцентриковых стяжек закрепить фасад 39.
- Евровинтами 6\*11 прикрепить внутренние части направляющих ящиков.
- Установить ручки на фасады ящиков.



## Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
(*************************************	Конфирмат 7х50	146		Эксцентрик 15 мм	22	H	Ключ шестигранный	1
(SF-170)	Евровинт 6х11	18	-	Подпятник пластиковый	6	9	Фланец	2
Shinger.	Саморез 3,5х16	70	7	Гвоздь 20 мм	12		Шариковые направляющие полного выдвижения	3
9	Саморез 4х25	20	Free Property	Петля вкладная	4	*	Опора регулируемая	8
	Ручка мебельная	6	•	Заглушка для конфирмата	150		Уголок мебельный	2
6	Винт для ручки М4	12		Стяжка межсекционная	4		Шкант 8х30	24
Ì	Шток стяжки эксцентриковой двухсторонний	4	- Company	Шток стяжки эксцентриковой	14			

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.